

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 127/2015 ОП

Деловодни број: 31-557

Датум: 19-04-2016  
Београд

**Предмет:** Измена конкурсне документације за јавну набавку 127/2015 ОП „Уређење робно царинског складишта“

Поштовани,

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12 и 14/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда изменио конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку 127/2015 ОП „Уређење робно царинског складишта“ на следећи начин:

У поглављу 3. конкурсне документације:

**„ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ“,**

у делу:

„ДОДАТАК 1 спецификацији“

Грађевинско – занатски радови

у групи 03-00 Столарски радови позиција 03-01

иза речи „одигнуто од пода за 0.5 цм.“ брише се текст:

„Врата радити без прага.

*По обиму налегања крила на опшив врата, уградити гумени или пластични дихтунг у боји врата.*

*Шарке су скривене, од нерђајућег метала у природној боји алуминијума, типа "Кобленз" или одговарајуће. Квака са одвојеним шилдом од браве, произвођача "Hafele" или одговарајуће. Брава са три кључа.*

*Уз врата предвидети одговарајући естетски обликован одбојник за уградњу на под, произвођача " Hafele " или одговарајуће.*

*Скривени шток.*

*Све остало радити према општем опису у предмеру радова и мерама узетим на лицу места.*

*Обрачун по м2 комплет финално уграђене позиције.“*

и замењује текстом:

„Врата радити без прага. Димензије 100x210цм.

По обиму налегања крила на опшив врата, уградити гумени или пластични дихтунг у боји врата.

Квака са одвојеним шилдом од браве, произвођача "Хафеле" или одговарајуће. Брава са три кључа.

Уз врата предвидети одговарајући естетски обликован одбојник за уградњу на под, произвођача "Хафеле" или одговарајуће.

Обрачун по ком.“

у делу:

„ДОДАТАК 1 спецификацији“

Грађевинско – занатски радови

у групи 04-00 Браварски радови позиција 04-01

иза речи: „РАЛ 7024.“ Брише се текст:

„Мере узети на лицу места и радити у свему према шеми из пројекта.“

и замењује следећим текстом:

„Предвиђен је аутомат за самозатварање типа "Дипломат" или одговарајући.

Окови и тип ручке нису дефинисани.

Мере узети на лицу места!“

у делу:

„ДОДАТАК 1 спецификацији“

Грађевинско – занатски радови

у групи 08-00 Разни радови позиција 08-03

брише се текст:

*„Набавка материјала, транспорт и израда високог пулта бординга. У свему радити према цртежима из пројекта и радионичким цртежима. Конструкција пулта од челичних кутијастих профила 60x60x3мм и челичних "У" профила, минимизираних и бојених.*

*Предња страна обрађена топакустик облогом 28/4  $d=16$ мм, бојена полиуретанском бојом по избору пројектанта. По обиму обрађено фино полираним прохромским лимом  $d=1$ мм. Са предње стране пулта на висини  $x=129$ цм је монтирано дупло сигурносно стакло  $d=2x1$ м, једнострано пескарено на страни спајања са другим стаклом и једнострано обореном ивицом 3мм. Димензије пулта 180/40,  $x=120$ цм.*

*Горња плоча пулта је ОРЕОЛАН или доказани еквивалент, плоча Астро Неро 11мм.*

*Радни део пулта - сто универ плоча у дезену и боји по избору Инвеститора (антрацит), постављена на 80 цм од пода. Регал за утичнице за јаку и слабу струју предвиђен у пројекту електроинсталација. Опрема и мобилијар (столице) нису укалкулисани ценом.*

*Обрачун по ком, комплет према опису, детаљу и пројекту.“*

И замењује текстом:

„Набавка материјала, транспорт и израда високог пулта бординга. У свему радити према радионичким цртежима. Конструкција пулта од челичних

кутијастих профила 60x60x3мм и челичних "У" профила, минимизираних и бојених. Предња страна обрађена МДФ облогом 28/4  $d=16$ мм, бојена полиуретанском бојом по избору пројектанта. По обиму обрађено фино полираним прохромским лимом  $d=1$ мм. Димензиј пулта 180/85,  $x=120$ цм.

Горња плоча пулта је ОРЕОЛАН или доказани еквивалент, плоча Астро Неро 11мм.

Радни део пулта-сто МДФ плоча, бојена полиуретаном у дезену и боји по избору Инвеститора (антрацит), постављена на 90 цм од пода. Регал за утичнице за јаку и слабу струју предвиђен у пројекту електроинсталација. Опрема и мобилијар (столице) нису укалкулисани ценом.

Обрачун по ком, комплет према опису, детаљу и пројекту.“


**и**

**цртеж у Конкурсној документацији испред дела „ПУТОКАЗНЕ ОЗНАКЕ“:**

**„ПУЛТ - позиција 08-03“**

**заменењује следећим цртежом:**

# Detalj pulta

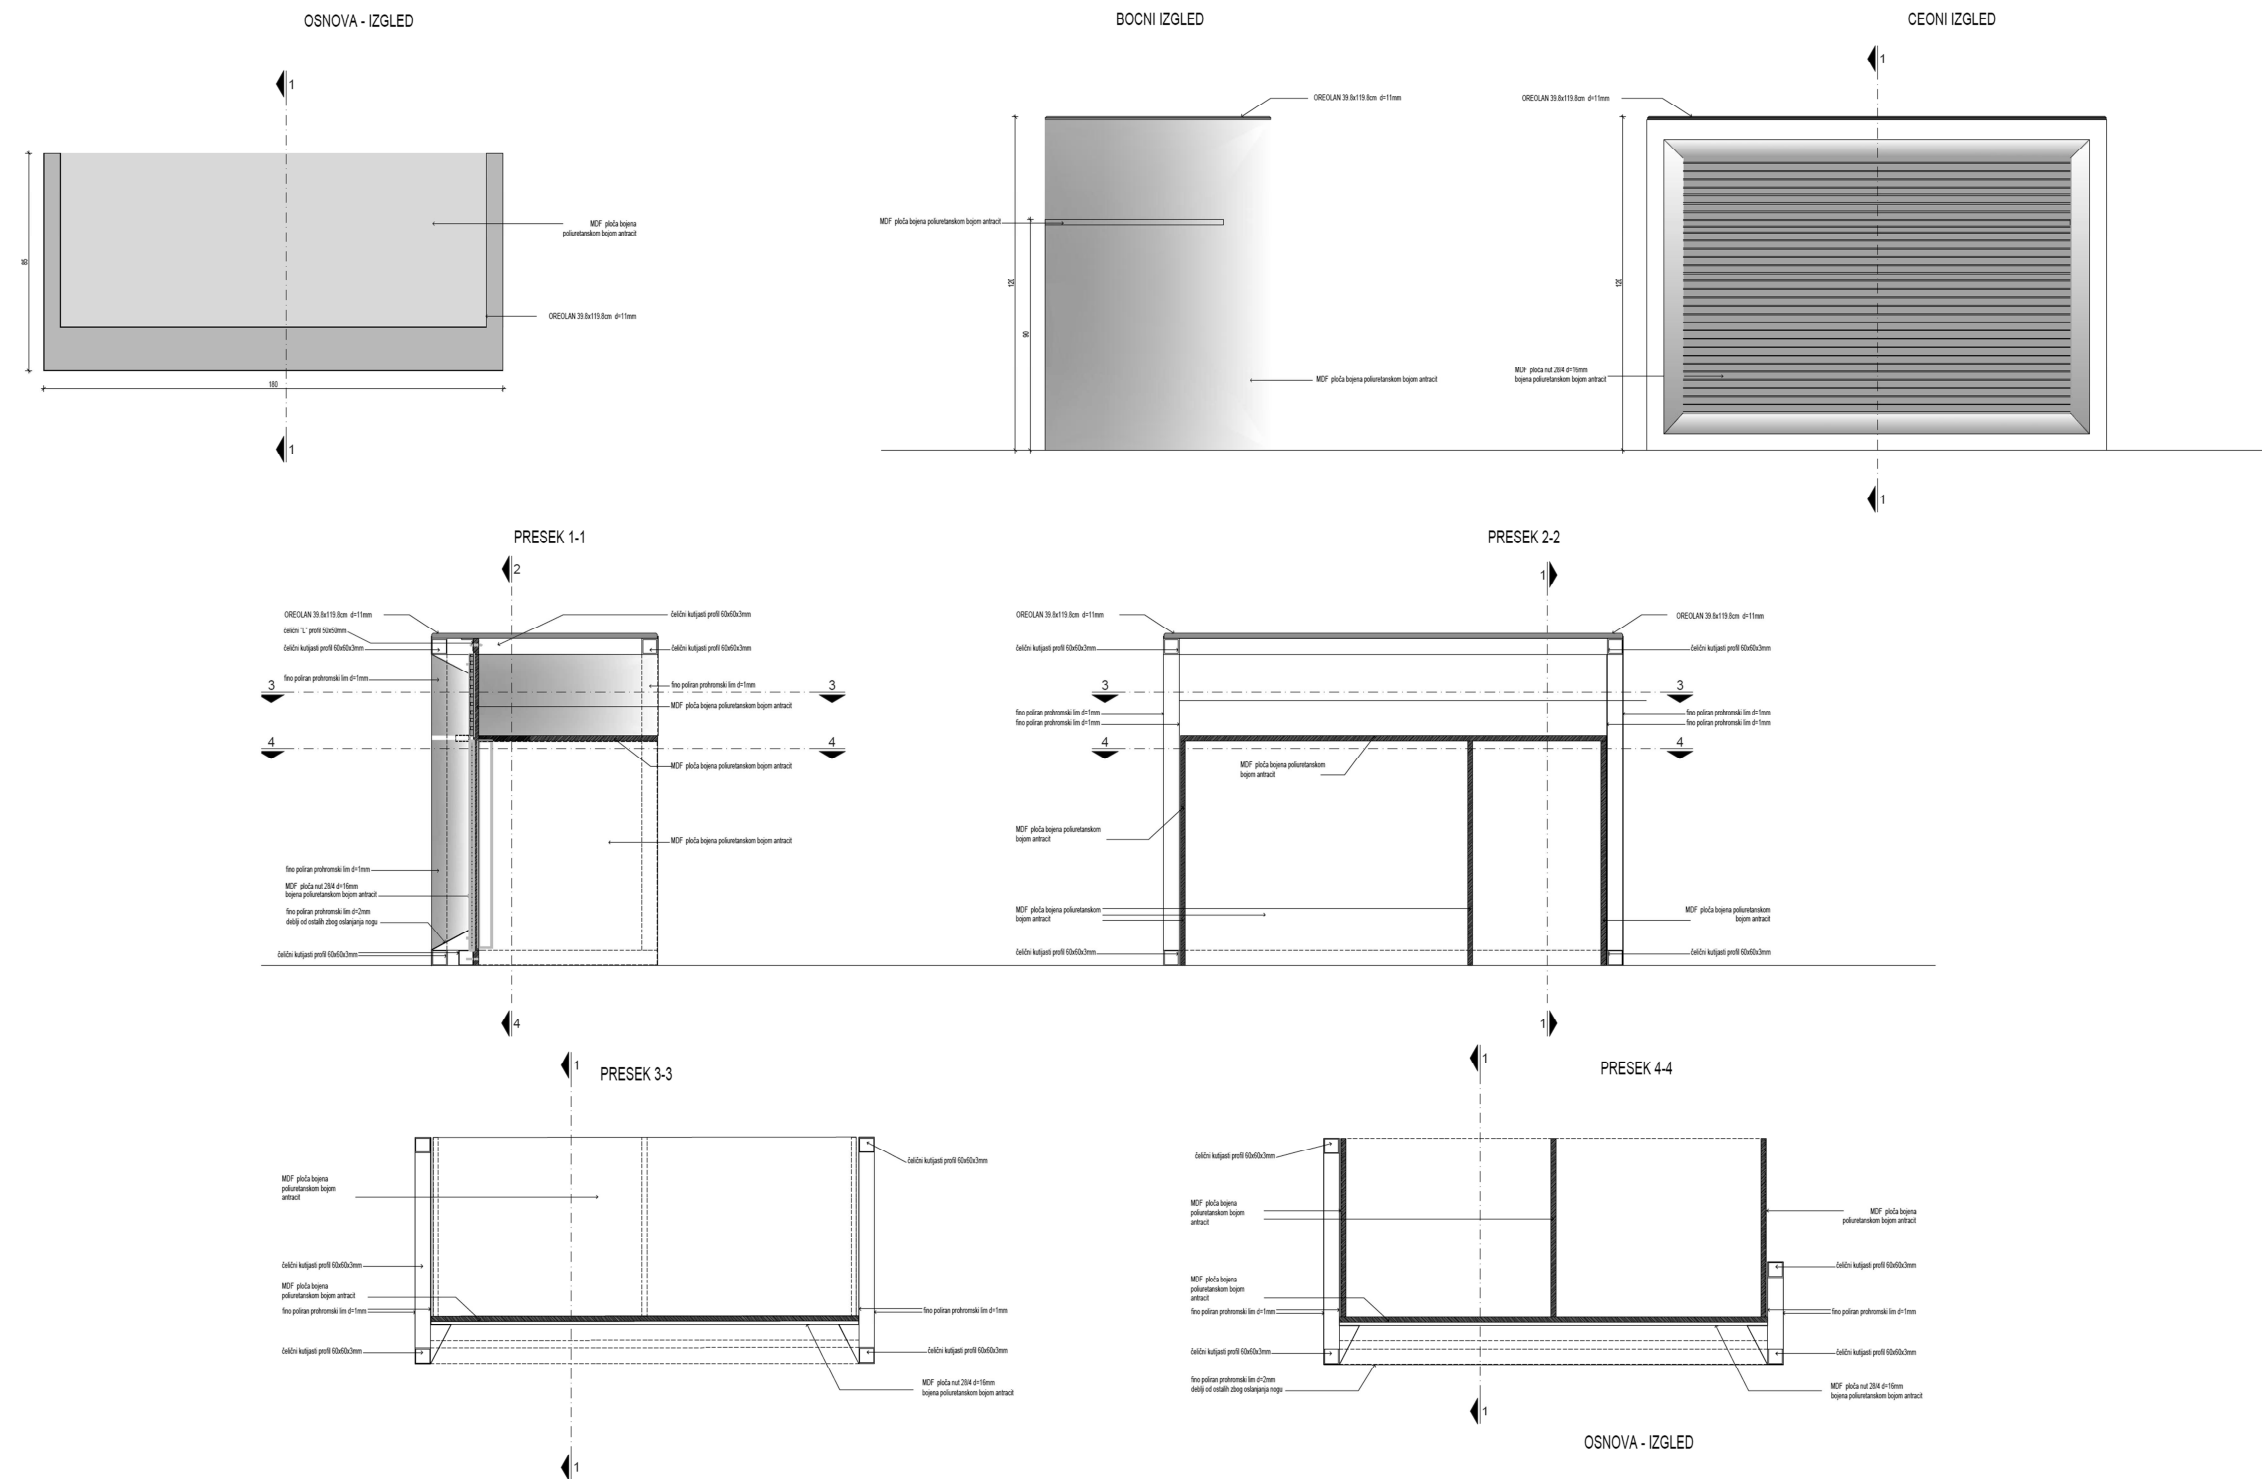

Председник комисије  
Хранислав Мишић дипл. инж.  
*H. Milić*