

АД Аеродром Никола Тесла Београд
Комисија за јавну набавку 36/2017 ОП
Бр .: ДНЈН-856/2017/1/3-1
Датум: 06.10.2017.




ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења за јавну набавку „ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА 4. ФАЗА“ број 36/2017 ОП

Поштована господо,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015) смо проследили одговоре на питања које је поставио понуђач у вези са јавном набавком „ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА 4. ФАЗА“ број 36/2017 ОП

Питање бр 1.: У тендерској документацији на страни 11. Слика 6 – Конструкција темеља за стубове висине 4,0м, у основи нису тачно представљени пресеци 1-1 и 2-2, такође нису добро искотиране димензије темеља; у пресеку 2-2 темељна греда је нацртана да је висине 60цм, а у опису је дата да је 115цм висине? Молим Вас да погледате ове примедбе и ако треба исправите их.

Одговор на питање бр. 1: Објављене илустрације преузете си из Пројекта за извођење. Нажалост пројектанту се поткрала грешка.

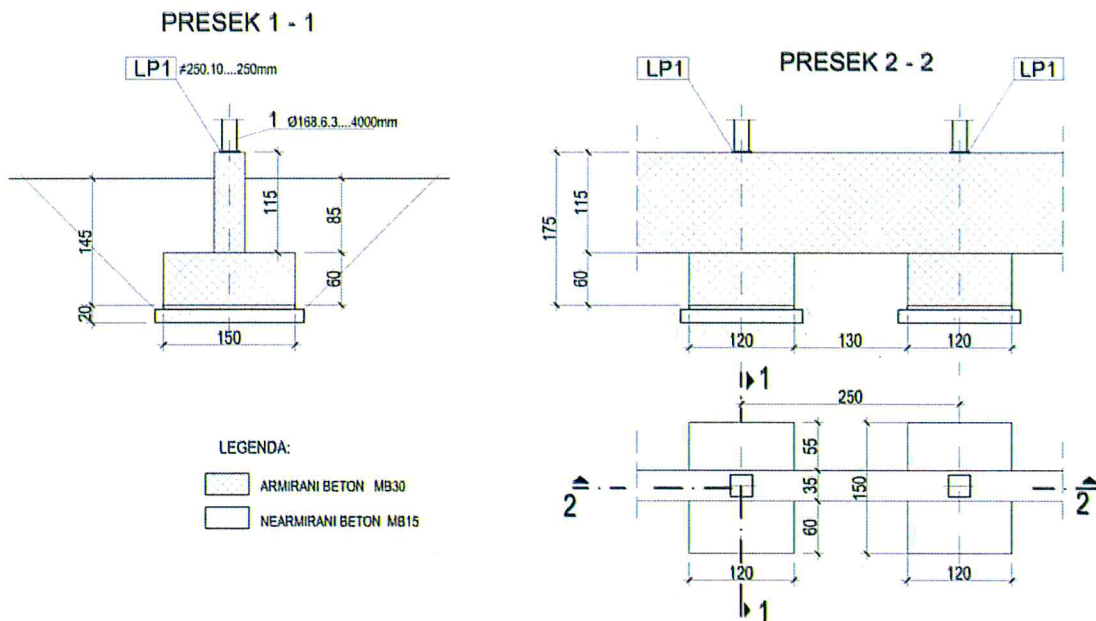


Питање бр. 2: У тендерској документацији на страни 12. Слика 7 – Детаљи арматуре, пресеци 1-1, 2-2, 3-3 И основа темеља су дати нејасно, не види се ништа на овим цртежима.

Молим Вас, да би имали јасну представу о арматури, да ове цртеже објавите да све буде читко.


Одговор на питање бр. 2: Графички прилози објављени у конкурсној документацији служе као илустрација. Заинтересовани понуђач по редовној процедури може да изврши увид у Пројекат за извођење.

R 1:25


PRESEK 1 - 1

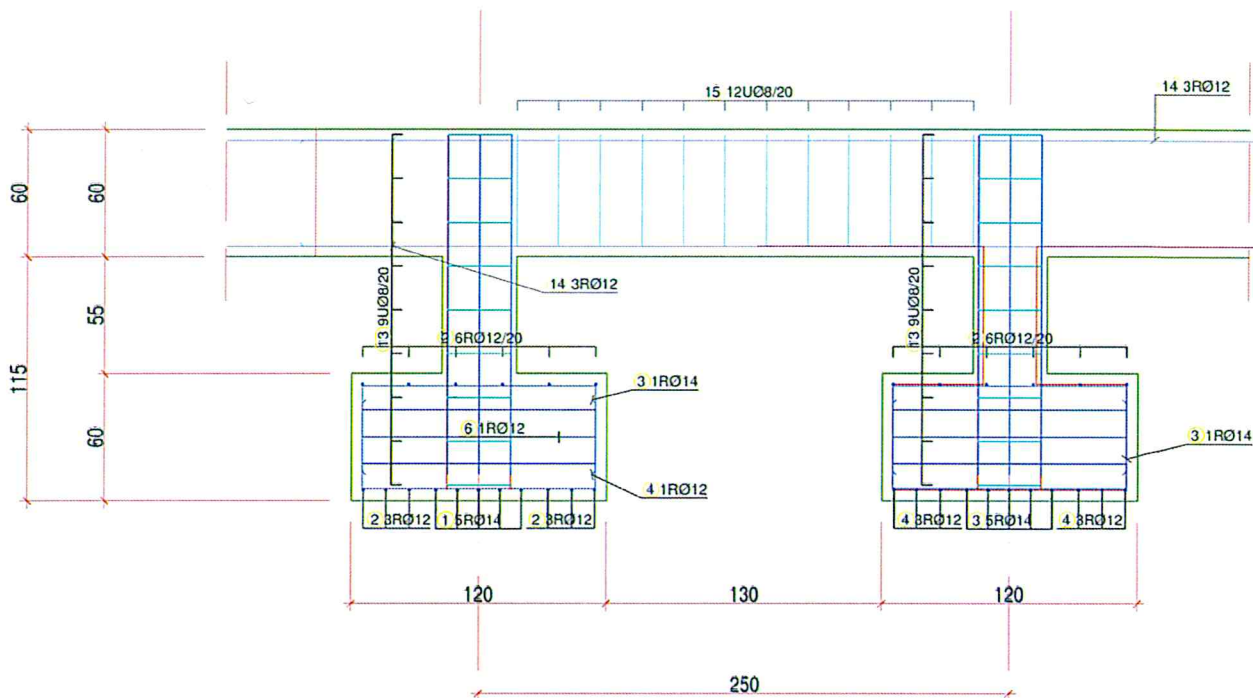


PRESEK 2 - 2

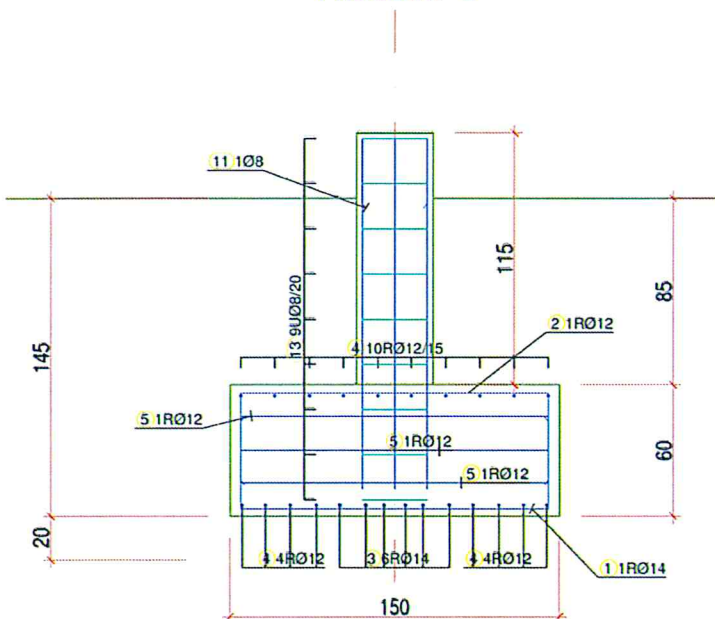

PRESEK 3 - 3



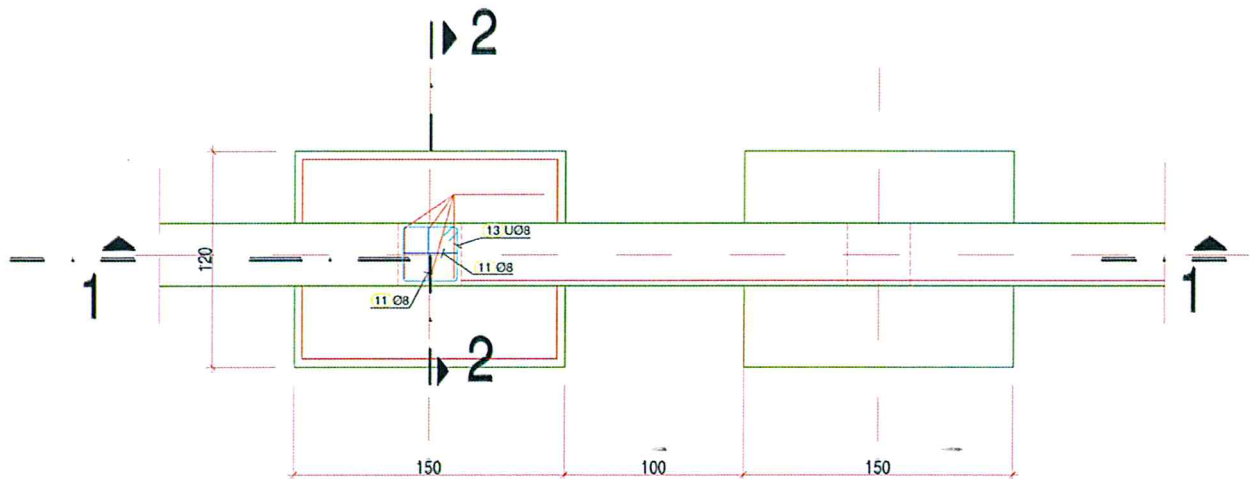

Питање бр. 3: Поз 5.3. “Набавка, испорука, транспорт и монтажа косника....”, у овој позицији је дата количина од 2850,00 кг косника, а по нашем прорачуну је:

- Косници за стубове висине 2,25м, дим.80/40/3мм су дужине 0,5м $1019,30 \text{ м} / 2,5 \text{ м} = 408$ распона = 409 стубова = 818 косника $\times 0,5\text{м} \times 5,19\text{кг/м} = \mathbf{2122,71 \text{ кг}}$
 - Косници за стубове висине 4,0м, дим.Ø168,3х6,3мм су дужине 0,5м $105,7 \text{ м} / 2,5 \text{ м} = 43$ распона = 44 стуба = 88 косника $\times 0,5\text{м} \times 25,17\text{кг/м} = \mathbf{1107,5 \text{ кг}}$
- Укупно: $2122,71 + 1107,5 = 3230,21\text{кг}$, што је већа количина од дате у тендеру.**
Молимо Вас да исправите ову количину да би понуда била коректна.

Одговор на питање бр. 3: Косници на округлим стубовима су предвиђени од профила Ø168,3х4мм, а не од профила Ø168,3х6,3мм како сте ви рачунали, тако да је објављена количина исправна.



ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Бранислав Стефановић