

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 67/2016 ОП
Деловодни број:31-1617/2-5
Датум: 07.03.2017.године
Београд

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори за конкурсну документацију за јавну набавку „ИЗГРАДЊА
ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА 4. фаза“ БРОЈ 67/2016 ОП

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац одговара на питања за јавну набавку „ИЗГРАДЊА ОГРАДЕ ОКО ПЕРИМЕТРА 4. фаза“ БРОЈ 67/2016 ОП

ПИТАЊЕ БР. 1: молимо Вас да нам одговорите следеће:

Позиција 5.1. – Браварски радови


- Боја нове ограде усаглашена са постојећом.....
Обзиром да је постојећа на појединим деловима сива, а на појединим светлије или тамније зелена(избледела), молимо Вас за РАЛ тражене боје.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 1: Тражена боја је зелена, РАЛ 6005

ПИТАЊЕ БР. 2: Позиција 6.1. – Разни радови

- Постављање ПВЦ „Окитен“ цеви.....
На датим цртежима није нигде уцртан положај у дубина полагања поменутих окитен цеви.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 2: Окитен цеви постављају се са унутрашње стране парапетног зида у два реда са причвршћивањем поцинкованим типским носачима – обујмицама.

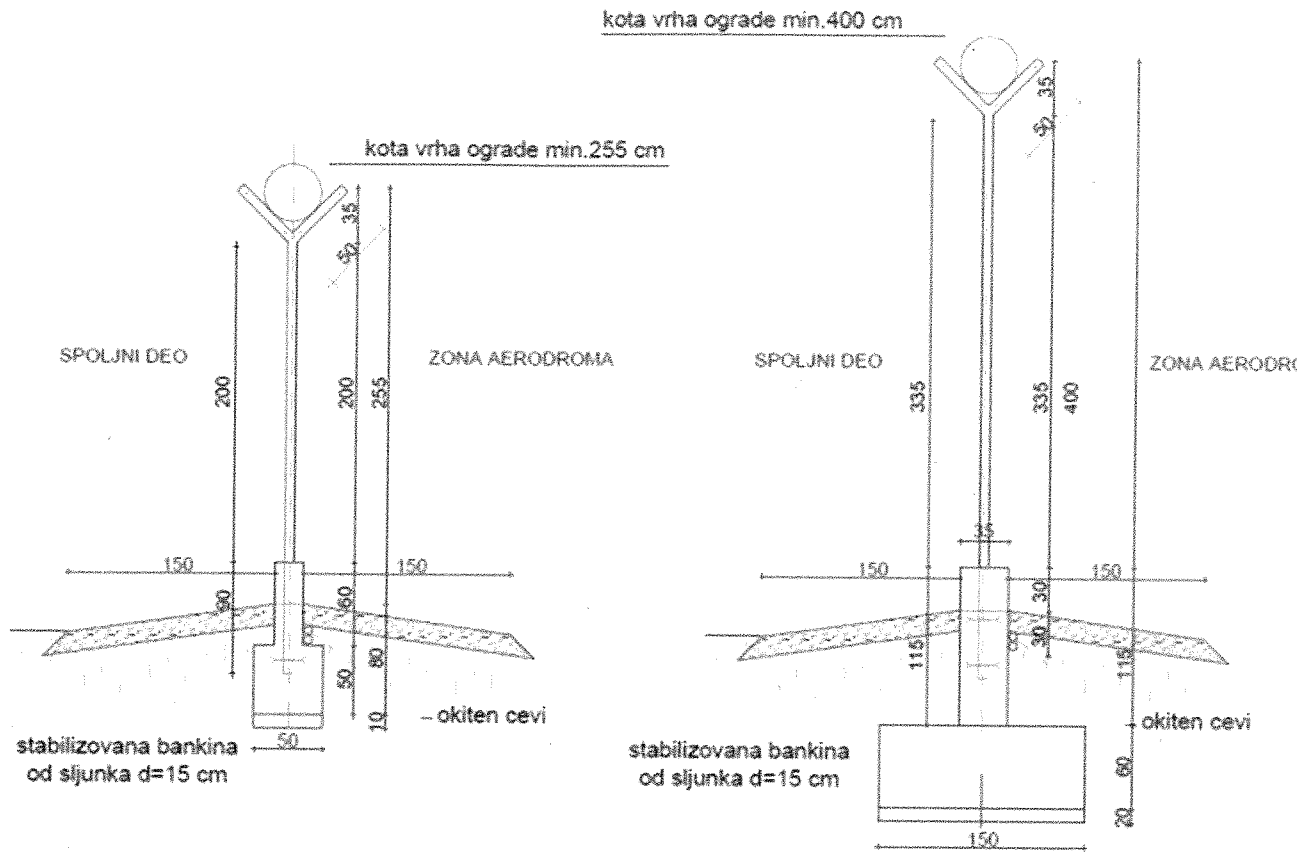

ПИТАЊЕ БР. 3: „Технологија извођења радова ће се дефинисати на начин да поштује процедуре које важе у објектима Инвеститора.“


Молимо Вас да нам доставите процедуре које важе у Вашим објектима како би могли да усагласимо технологију извођења радова, од које зависи формирање јединичних цена.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 3: Све процедуре на аеродрому као приоритет постављају несметано одвијање авио саобраћаја и безбедност, тако да није могуће њихово јавно објављивање. Одабрани Извођач биће детаљно упознат са њима након потписивања уговора. На технологију извођења планираних радова на изградњи оgrade мањи утицај може да има обавезна контрола уноса алата и материјала, као и повремено обустављање радова.

ПИТАЊЕ БР. 4: Да ли је предвиђена депонија за одлагање и које је просечно растојање од места уграђивања оgrade до места привременог депоновања материјала (или ситуациони приказ локације депоније)

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ БР. 4: Није предвиђена привремена депонија. У досадашњим фазама изградње ограде земљани ископ је одгуриван у страну, а одмах након бетонских радова и скидања оплате распланиран је и набијен око нове ограде или у њеној непосредној близини. Шут се одвози на депонију ван круга аеродрома.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ


Бранислав Стефановић

11.1

