

Делатност инвестиција и развоја



11180 Београд 59, Србија


T: +381 11 209 4811

E: investment@beg.aero

SITA: BEGOWXH

F: +381 11 209 4935

www.beg.aero

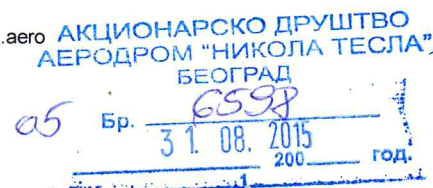

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације за јавну набавку бр. 74/2015 ОП "Уређење везног дела"

Поштовани,

Поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" број 124/12 и 14/15), прослеђујемо појашњење конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку бр. 74/2015 ОП "Уређење везног дела".

Питање број 1. :

Столарски радови Пос 03-02: део 2. Овим делом позиције обухваћене су стаклене преграде, пуни део преграда од МДФ и стаклена врата, у количини од 244,31м². Да ли постоји могућност поделе наведене количине на три дела за сваку од наведених радова, јер на бази овог податка није могуће формирати јединичну цену?

Одговор број 1.:

Пројектант је предвидео обрачун позиције на обједињен начин. Укупна висина преграда је 250цм. Пуни део преграда од МДФ-а је висине 95цм од готовог пода, док је стаклени део висине 135цм. Ваше питање ће бити разматрано и уколико буде могуће биће измењена конкурсна документација.

Питање број 2. :

Керамичарски радови: Пос 05-01- позицијом није прецизирано димензија гранитне керамике. Увидом у пројектну документацију уочили смо да је предвиђена керамика дим.60/120 Chromtech Worm. Молимо Вас за потврду да је наведено релевантно за формирање цене?

Одговор број 2.:

Тип гранитне керамике је као Chromtech Worm, или одговарајуће, чије су димензије 60/120. Наручилац ће изменити поменути страну конкурсне документације и допунити поменути позицију.

Питање број 3. :

Подполагачки радови: Пос 06-02 – која је дебљина репаратурног малтера?

Одговор број 3.: *Дебљина репаратурног малтера зависи од стања пода након уклањања подне облоге. Пре почетка извођења радова није могуће установити дебљину постојећих слојева и због тога је у опису позиције дато да се стварна дебљина дефинише на лицу места у складу са постојећим слојевима након скидања постојеће подне облоге.*

11180 Београд 59, Србија

T: +381 11 209 4811

E: investment@beg.aero

SITA: BEGOWXH

F: +381 11 209 4935

www.beg.aero

Питање број 4. : Подополагачки радови: Пос 06-03 – која је дебљина цементне кошуљице?

Одговор број 4.: *Дебљина цемента кошуљице зависи од стања пода након уклањања подне облоге. Пре почетка извођења радова није могуће установити дебљину постојећих слојева и због тога је у опису позиције дато да се стварна дебљина дефинише на лицу места у складу са постојећим слојевима након скидања постојеће подне облоге.*

Питање број 5.: Разни радови: Пос 09-06 – Предмером и предрачуном је предвиђена количина од 68,2м². Увидом у пројектну документацију уочили смо да се ради о количини од 77,31м², као и постоји спецификација Lightbox-eva са тачним димензијама и тачним димензијама и бројем комада. Који податак је меродаван?

Одговор број 5.: *Меродаван податак је 77,31м². Наручилац ће изменити поменућу страну конкурсне документације и поменућу позицију.*

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Ана Луковић



Marković